

## PANNELLI PANTOGRAFABILI RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE - PANNELLI PER INTERNI

PANNELLI IMPIALLACCIATI CON TRANCIATO ORIZZONTALE IN LEGNO PREGIATO SU 1 LATO  
CON SECONDO STRATO DI TRANCIATO VERTICALE E SUPPORTO IN FIBRE PARALLELE

“Pannello sandwich molto leggero, molto stabile e con elevate proprietà meccaniche.  
Adatto alla tamburatura e alla lavorazione al pantografo, con infinite soluzioni di design e personalizzazioni.  
Prodotto di qualità italiana garantita, con possibilità di realizzazione di piccole e grandi quantità ad un prezzo molto competitivo.”

Tra i prodotti di fascia alta c'è sicuramente Art Design che si presenta come un sandwich, avente nella parte sottostante lo strato superficiale, un'impiallacciatura di spessore di 1,5 mm, e ricoperto da una impiallacciatura da cui, con lavorazione al pantografo ad una profondità di 1 mm, è possibile ricavare decori moderni e di design.

Di spessori variabili da 4 mm a 14 mm anche, anche con incollaggio melaminico da esterni, sono prodotti nelle principali essenze legnose, in alcuni casi già tinte in vasca all'origine.

L'impiallacciatura è un modo ecologico e sostenibile per poter godere della bellezza intrinseca di alcune essenze legnose pregiate.

La personalizzazione dello stile mediante una gamma di modelli estremamente eclettici unitamente alla qualità dei materiali e alla ricchezza dei dettagli, combinano perfettamente la naturalezza del legno e il design: particolari lavorazioni dell'impiallacciatura, in linea con la tendenza elevano il valore del prodotto attraverso l'offerta di inusuali specie legnose e di disegni ricercati.

### FINITURE DISPONIBILI

- GREZZI LEVIGATI

\*Pannelli forniti non pantografati

### VENATURA TRANCIATO

- primo strato ORIZZONTALE / secondo strato VERTICALE

\*Bordo pannelli grezzo (non impiallacciato)

### DIMENSIONI STANDARD

(approssimative +/- tolleranza)

- Pannello 2150x950 mm
- Pannello 2500x1250 mm

\*Altre dimensioni su richiesta

### SPESSORI STANDARD (sp.) - PROFONDITÀ PANTOGRAFATURA (p.p.)

- sp. 6 mm / p.p. 1 mm
- sp. 7 mm / p.p. 1 mm
- sp. 8 mm / p.p. 1 mm
- sp. 10 mm / p.p. 1 mm
- sp. 14 mm / p.p. 1 mm

\* Altri spessori su richiesta

### TRANCIATI DISPONIBILI

ALCUNI TRANCIATI VENGONO PREVENTIVAMENTE TINTI IN VASCA


- Rovere antracite / Rovere naturale
- Rovere antracite / Rovere wengé
- Rovere 146 / Rovere naturale
- Rovere 146 / Rovere sbiancato
- Rovere sbiancato / Rovere wengé
- Rovere wengé / Rovere 146
- Rovere naturale / Rovere sbiancato
- Rovere naturale / Rovere naturale
- Rovere sbiancato / Rovere sbiancato
- Rovere rosso / Rovere rosso
- Rovere 146 / Rovere 146
- Rovere wengé / Rovere wengé
- Mogano / Mogano
- Noce canaletto / Noce nazionale

\* Ulteriori abbinamenti disponibili su richiesta

### NOTA STOCCAGGIO

Il pannello conserva nel tempo le proprie caratteristiche peculiari se stoccato correttamente in ambiente chiuso e asciutto e se accatastato in posizione orizzontale con un sufficiente numero di appoggi. Si raccomanda che il bancale sia appoggiato su almeno 5 travetti e sia completamente coperto da un telo di plastica, a totale protezione dei pannelli. È necessario non esporre il pannello a sbalzi di umidità, temperatura, a correnti d'aria e proteggerlo dai raggi solari. Si declina pertanto ogni responsabilità in caso di non osservanza delle buone norme di stoccaggio e di utilizzo.

## COMPOSIZIONE PANNELLO ART DESIGN

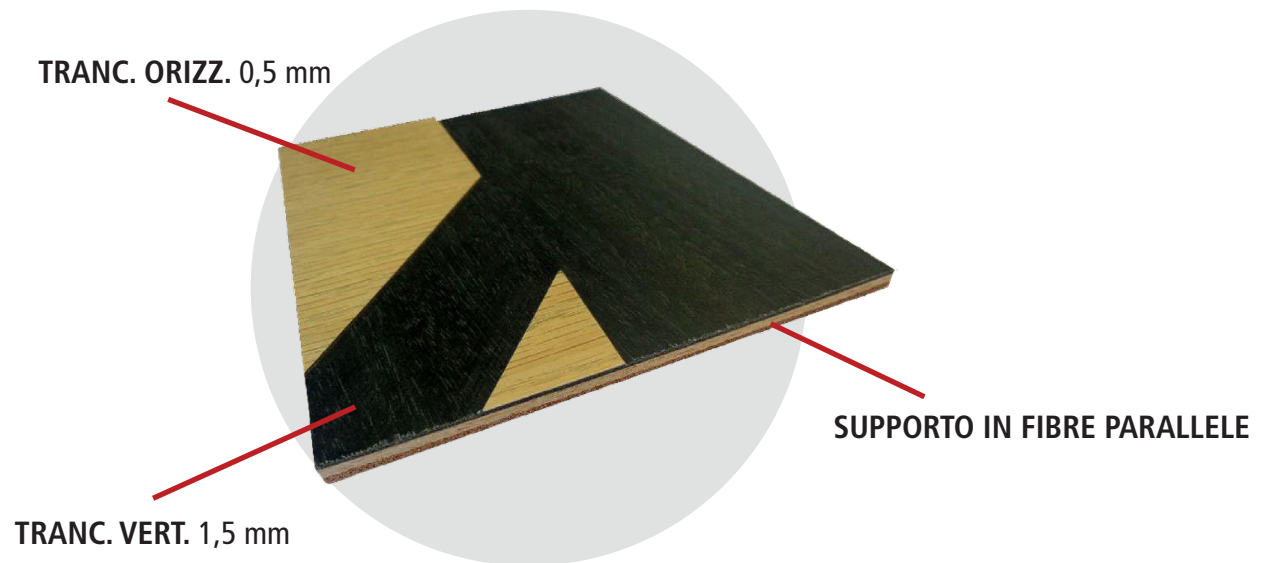

Pannello ART DESIGN pantografato (esempio)