

## PANNELLI PANTOGRAFABILI

### RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE - PANNELLI PER USO ESTERNO IN AREE RIPARATE

#### PANNELLI IMPIALLACCIATI CON TRANCIATO IN LEGNO PREGIATO SU 1 LATO E SUPPORTO IN FIBRE PARALLELE

“È il risultato di un lavoro mirato di ricerca e sviluppo: un pannello con finitura tipo massello, più resistente e ad un prezzo più competitivo. Adatto alla lavorazione al pantografo, con infinite soluzioni di design e personalizzazioni: è un prodotto di qualità italiana garantita.”

Il pannello a fibre parallele è un pannello per uso esterno composto da una particolare stratificazione interna e da un'impiallacciatura in legno pregiato. L'aspetto del pannello finito è identico a quello di un pannello in legno massello, ma con caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni di gran lunga superiori ed un'ottima duttilità nelle varie fasi di lavorazione.

Questi pannelli sono disponibili in spessori variabili da 7 a 20 mm con incollaggio melaminico per uso esterno in zone riparate e sono prodotti nelle principali specie legnose. Sono facilmente pantografabili, grazie alla particolare stratificazione che permette di ottenere delle fresature con fibre disposte nello stesso senso della venatura del legno.

Tra questi, la linea New Look propone un pannello con supporto in legno esotico a fibre parallele impiallacciato da un lato nelle essenze legnose più pregiate mentre per la linea Classic i pannelli sono stratificati in legno esotico a fibre parallele impiallacciati da un lato, con uno strato interno della stessa essenza presente in superficie.

| FINITURE DISPONIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VENATURA TRANCIATO                                                                                                                                                                      | TIPOLOGIE GIUNTATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ GREZZI LEVIGATI</li> </ul> <p>* Pannelli forniti non pantografati</p>                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ VERTICALE</li> <li>■ ORIZZONTALE</li> </ul> <p>* Bordo pannelli grezzo (non impiallacciato)</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ A LIBRO</li> <li>■ A CORRERE</li> <li>■ DOGATO</li> </ul> <p>* Altre tipologie giuntatura su richiesta</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SPESSORI STANDARD (sp.) -<br>PROFONDITÀ<br>PANTOGRAFATURA (p.p.)                                                                                                                                                                                                                                      | DIMENSIONI STANDARD                                                                                                                                                                     | TRANCIATI DISPONIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ sp. 7 mm / p.p. 3,5 mm</li> <li>■ sp. 9 mm / p.p. 4,5 mm</li> <li>■ sp. 12 mm / p.p. 7 mm</li> <li>■ sp. 14 mm / p.p. 7 mm</li> <li>■ sp. 18 mm / p.p. 11 mm</li> </ul> <p>* Altri spessori / profondità pantografatura su richiesta</p>                     | <p>(approssimative +/- tolleranza)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pannello 2150x950 mm</li> <li>■ Pannello 2500x1250 mm</li> </ul> <p>* Altre dimensioni su richiesta</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abete</li> <li>■ Acero</li> <li>■ Castagno</li> <li>■ Ciliegio</li> <li>■ Douglas</li> <li>■ Faggio</li> <li>■ Frassino</li> <li>■ Iroko</li> <li>■ Larice</li> <li>■ Mogano</li> <li>■ Noce nazionale</li> <li>■ Noce canaletto</li> <li>■ Okoumé</li> <li>■ Rovere</li> <li>■ Tanganica</li> <li>■ Pino europeo</li> <li>■ Toulipier</li> <li>■ Yellowpine</li> </ul> |
| TIPOLOGIE DISPONIBILI                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FIBRE PARALLELE ® CLASSIC<br/>Multistrati impiallacciati con tranciato in legno pregiato su un lato e strato interno in tranciato</li> <li>■ FIBRE PARALLELE ® NEW LOOK<br/>Multistrati impiallacciati con tranciato in legno pregiato su un lato</li> </ul> |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### NOTA STOCCAGGIO


Il pannello conserva nel tempo le proprie caratteristiche peculiari se stoccato correttamente in ambiente chiuso e asciutto e se accatastato in posizione orizzontale con un sufficiente numero di appoggi. Si raccomanda che il bancale sia appoggiato su almeno 5 travetti e sia completamente coperto da un telo di plastica, a totale protezione dei pannelli. È necessario non esporre il pannello a sbalzi di umidità, temperatura, a correnti d'aria e proteggerlo dai raggi solari. Si declina pertanto ogni responsabilità in caso di non osservanza delle buone norme di stoccaggio e di utilizzo.

## FIBRE PARALLELE® CLASSIC


PANNELLO SP. 14 MM / P.P. 7 MM

### COMPOSIZIONE


|   |               |       |
|---|---------------|-------|
| A | A - Tranciato | 5/10  |
| B | B - Fromager  | 60/10 |
| C | C - Fromager  |       |
| D | D - Fromager  |       |
| E | E - Tranciato | 15/10 |
| F | F - Fromager  | 52/10 |
| G | G - Fromager  |       |
| H | H - Fromager  |       |
| I | I - Fromager  | 8/10  |

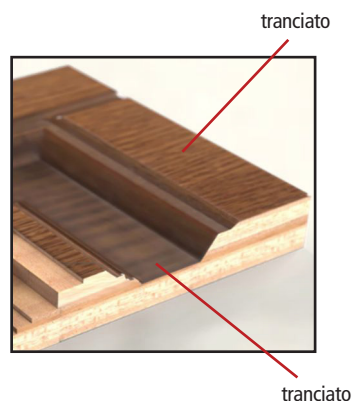

### ESEMPI FP CLASSIC



Esempio pannello grezzo pantografato




Esempio pannello pantografato e verniciato

## FIBRE PARALLELE® NEW LOOK


PANNELLO SP. 14 MM / P.P. 7 MM

### COMPOSIZIONE

|   |               |        |
|---|---------------|--------|
| A | A - Tranciato | 5/10   |
| B | B - Fromager  | 127/10 |
| C | C - Fromager  |        |
| D | D - Fromager  |        |
| E | E - Fromager  | 8/10   |
| F | F - Fromager  |        |
| G | G - Fromager  |        |



### ESEMPI FP NEW LOOK



Esempio pannello grezzo pantografato



Esempio pannello pantografato e verniciato